B-Cool MC 660

Арт-Nr. 11660-01

Опис

B-Cool MC 660 – це змішувана з водою рідина, що не містить хлору та бору, на основі мінерального масла. Продукт був розроблений спеціально для універсального застосування з найвищими вимогами до продуктивності та надійності процесу.

Область застосування

B-Cool MC 660 є ідеальним вибором для універсальної обробки. Він має високу кваліфікацію для обробки м'яких і твердих алюмінієвих сплавів, титану, сплавів на основі нікелю, сталевих сплавів, включаючи жароміцну та нержавіючу сталь.

Переваги		Властивості продукту
Довгий термін служби відстійника та низька вартість утилізації	➔	Найвища стійкість до руйнування
Широкий діапазон застосування навіть при складних сумішах матеріалів	➔	Чудова сумісність з матеріалами
Забезпечує високі швидкості різання та високий тиск	➔	Дуже низьке плавання в жорсткій і м'якій воді
Тривалий термін служби інструменту	➔	Висока продуктивність різання
Відсутність утворення залишків і низька витрата		Чудова поведінка полоскання

Фізико-хімічні дані

	Концентрат	Емульсія
Зовнішній вигляд	злегка каламутний	Напівпрозорий
Вміст мінеральної олії	[%] 40	
Щільність при 20°C[g/cm³]	0.971	
В'язкість при 40°C[mm²/s]	172	
pH-значення (свіжа емульсія, типове значення)		9.4
pH-значення (у використанні)		8.8 - 9.6
Фактор рефрактомера		1

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com

Безпека та екологічні аспекти

Інформацію про утилізацію, навколишнє середовище та безпеку див. у паспорті безпеки продукту (SDS). Паспорт безпеки доступний для завантаження на нашому веб-сайті (blaser.com).

Примітка

Продукт не містить*:

Хлор, тверді метали, бор, силікон, бактерициди, формальдегід, нітрозаміни, гліколевий ефір.

У дуже м'якій воді додаткового покращення піноутворення можна досягти шляхом підвищення жорсткості на 5°dH (90 ppm).


Рекомендовані піногасники: Добавка A34, арт. 29108 ; Добавка A38, ст. 29182.

*Речовини, перераховані тут, не є частиною формули, але слідові кількості цих речовин можуть міститися.

Концентрація використання Змінна концентрація від 7-15%

Найкраще підходить для обробки: 7 - 10%

Для оптимальної тривалої стабільності ми рекомендуємо концентрацію емульсії 10% (особливо для центральних систем).

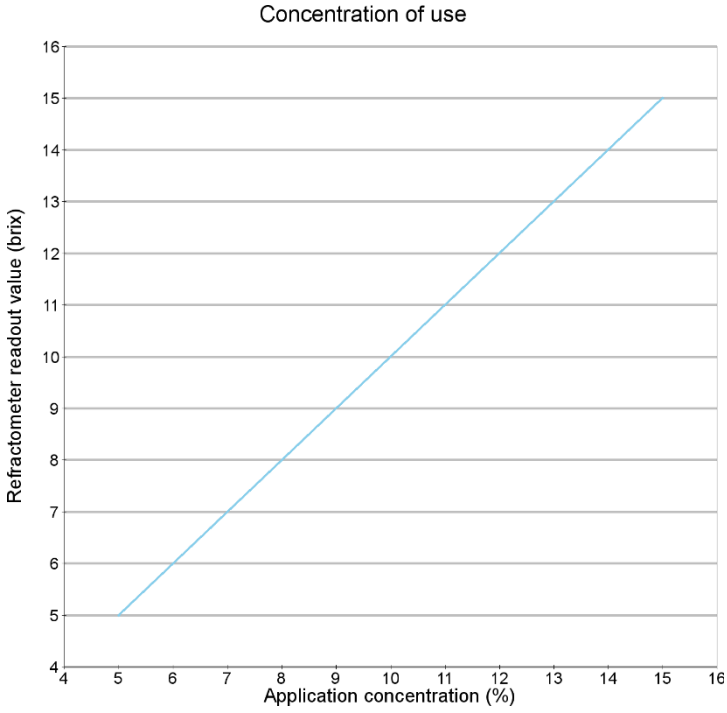

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на відомих нам властивостях і застосуваннях. Однак, як правило, така інформація не несе юридичної відповідальності.V3//24.06.2021 11:21:29

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00
www.blaser.com