«Мій очевидний вибір — олія для електроерозійної обробки на EDM-верстатах»

Blasospark GT 250



Роджер Баумгартнер
Менеджер

ANB Boumi AG, Швейцарія

Наш рідкий інструмент.
Ваш успіх.

Ультрасучасна діелектрична рідина для виробництва штампів та прес-форм.*

Blasospark GT 250

Синтетична парафінова олія на основі технології перетворення газу в рідину


- Забезпечує легке очищення заготовок з високою обробкою поверхні
- Безбарвний для чіткого оглядупроцес обробки
- Без запаху завдяки низькому вмісту сірки, олефіни та ароматични сполук
- Ніжний для шкіри, з низьким випаровуванням та високою температурою спалаху

Середня в'язкість для універсального використання

- Для чорнової та чистової електроерозійної обробки
- Для мідних та графітових електродів

*Також підходить для електроерозійної обробки в інших галузях промисловості та для отримання додаткових матеріалів для електродів.

Безбарвна та без запаху рідина, ніжна для шкіри

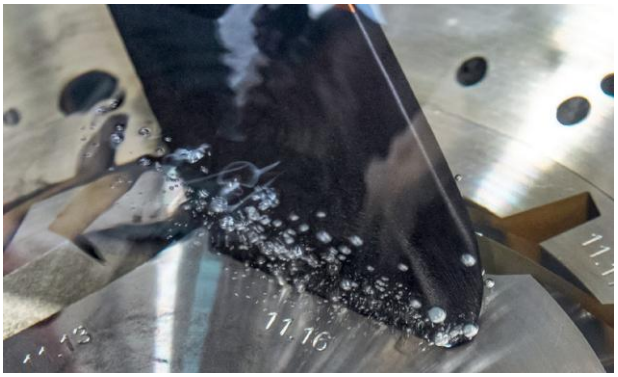

Як для міді, так і для графітових електродів



Дані про продукт

В'язкість при 40°C	2.5мм²/с
Спалаху точка	110°C
Мідькорозійність	1a (3 год при 60°C)
Колір	Безбарвний (ASTM0,5)
Електрикапровідність	< 0,1 пСм/м
Діелектрична проникність	2,05 при 25°

Примітка:

Підходить для фільтрів крайового типу та фільтрів з осадовим шаром



Наш рідкий інструмент. Ваш успіх.

10.130_en США (1120) © Blaser Swisslube AG, Швейцарія