Blasocut 201

Арт.-№ 07201-01

Опис

Blasocut 201 – універсальна, водозмішувана рідина для обробки металу на основі мінеральної олії.

Діапазон застосування

Універсальна рідина для різання, призначена для загальної обробки та повного шліфування чавуну, сталі, нержавіючої сталі, алюмінію та мідних сплавів, для води будь-якої жорсткості. Високий захист від плям алюмінію. Найкраще підходить для виробничих цехів, що виробляють невеликі партії.

Переваги		Властивості продукту
Універсально застосовний	→	Надійна формула
Чисті верстати	→	Гарні властивості полоскання
Добра людська сумісність	→	М'яка формула
Добре підходить для чавуну, сталі та алюмінієвих сплавів	→	Відмінна стійкість до корозії
Висока продуктивність змащування	→	довшии термін служои інструменту

Фізико-хімічні дані

	Концентрат	Емульсія
Зовнішній вигляд	прозорий	білуватий
Вміст мінеральної олії [%]	46	
Густина при 20°C [г/см³]	0,955	
В'язкість при 40°C [мм²/с]	169	
Значення pH (свіжий емульсія, типова значення)		9.5
Значення pH (під час використання)		8,8 – 9,6
Коефіцієнт рефрактометра		1

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Безпека та екологічний аспекти

Будь ласка, зверніться до паспорта безпеки продукту (SDS) для отримання інформації щодо утилізації, екологічної безпеки та захисту довкілля. SDS можна завантажити на нашому вебсайті (blaser.com).

Примітка

Продукт не містить*:
Хлор (без активного додавання хлорованих EP-присадок), важкі метали, бор, вторинні аміни, силікон, бактерицид**, формальдегід, нітрозаміни.

* Перелічені тут речовини не входять до складу формули, але їх слідові кількості можуть бути присутніми.

* * Містять біоциди, що мають переважно фунгіцидну активність. Для отримання додаткової інформації див. паспорт безпеки продукту (SDS).


Рекомендований піногасник: добавка A34, арт. 29108

Концентрація використання

Змінні концентрації від 3 до 15%

Найкращі результати шліфування: 3 – 5%

Найкращі результати механічної обробки: 7 – 10%

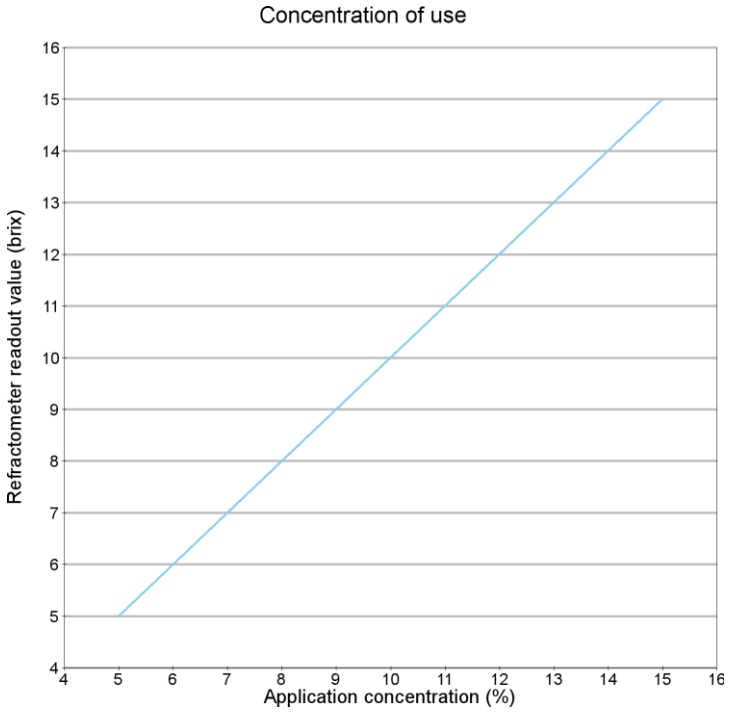

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на властивостях та сферах застосування, відомих нам. Однак, загалом, така інформація не несе жодної юридичної відповідальності. V9//25.01.2024 10:43:32

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau · Тел. 034 460 01 01 · Факс 034 460 01 00
www.blaser.com