B-Cool MC 650 AL

Art.-Nr.11650-01

Опис

B-Cool MC 650 AL - це водозмішувана охолоджувальна рідина на основі мінеральної олії, що не містить бору та хлору. Продукт був спеціально розроблений для обробки алюмінію та забезпечує максимальну надійність процесу при серійному виробництві.

Галузь застосування

B-Cool MC 650 AL – ідеальний вибір для різання як м'яких, так і твердих алюмінієвих сплавів.

Переваги		Властивості продукту
Без плям на поверхнях навіть чутливих алюмінієвих сплавів	➔	Відмінний захист від корозії
Не утворює осаду	➔	Хороші дренажні властивості та простота очищення
Підходить для високих швидкостей різання та високого тиску	➔	Не утворює піну в м'якій та твердій воді
Легко	➔	Легко змішується водою


Physical-chemicaldata

	Concentrate	Emulsion
Appearance		
Mineral oil content [%]	37	
Density при 20°C [g/cm³]	0.975	
Viscosity при 40°C [mm²/s]	57.5	
Flash point [°C]	-	
pH-value (fresh emulsion, typical value)		9.4
pH-value (in use)		8.9-9.5
Refractometer factor		1.2

ISO 9001/14001/21469 OHSAS 18001 certified

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01 00www.blaser.com

Safety and environmental aspects	Подивіться на продукцію-специфічну сферу захисту даних (SDS) для доступу, довкілля та захисту інформації.
Note	Продукт не містить*: хлор**, важкі метали, бор, вторинні аміни, силікон, формальдегід, нітрозаміни, ефіри гліколю. Написані хімічні речовини не є частиною формулювання, але традиції їх можна повністю виключити. ** Без активного з'єднання хлорованих EP добавок. + = Добавки biocides з першим функційним ефектом (для більшої інформації тиражування Safety Data Sheet SDS). Рекомендований піногасник: Добавка A38, арт. 29182 Концентрація використання Змінна концентрація живлення: 5-15% (Показники рефрактометра: 4,1-12,5) Жорсткість води: продукт може бути використаний з м'якою і жорсткою водою

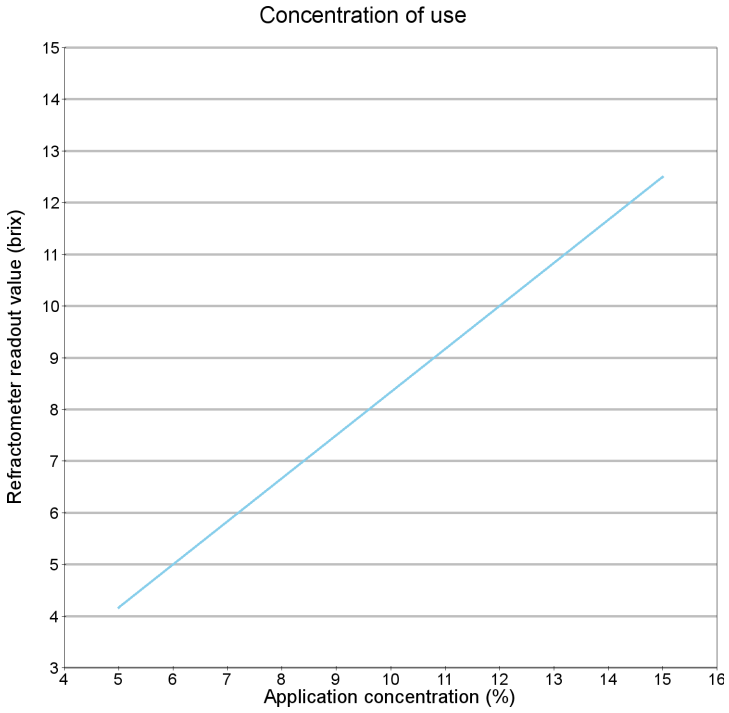

Інформація, що міститься в цьому технічному паспорті, базується на відомих нам властивостях і застосуваннях. Проте загально неправомірна здатність може бути відкинута від такої інформації.V1//18.06.2021 10:33:18

Генеральний представник фірми Blaser Swisslube AG
в Україні - фірма ДП "Абпланалп Україна":
03680, Україна, м. Київ, вул. Козацька, 120/4
тел. (044) 206-30-43, 050 355-21-84, e-mail:
vadym.gavrysh@abplanalp.ua

Blaser Swisslube AG
CH-3415 Hasle-Rüegsau • Tel. 034 460 01 01 • Fax 034 460 01
00www.blaser.com